

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Baucord это эластичный и химически стойкий материал из вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Является интегральным элементом системы заполнения рабочих и усадочных швов Bauflex.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для правильного формирования пространства расширительного (дилатационного) шва внутренних и внешних бетонных поверхностей разного вида перед заполнением их дилатационной массой Bauflex.
- Гарантирует необходимое распределение сил внутри расширительного шва в направлении перпендикулярном соединению, обеспечивает правильную его работу.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА


- Соответствующее формирование дилатационной массы, обеспечивающее генерирование распределения сил только в направлении перпендикулярно соединению.
- Эластичный
- Ненамокаемый
- Высокая стойкость к агрессивным химикалиям
- Водо- и паронепроницаемый
- Не подвержен износу

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура основания и окружающей среды должна составлять от +10 до +25°C, при относительной влажности воздуха не более 80% и влажности стенок щели менее 4%. Помещения, в которых выполняются работы, необходимо отделить и предохранить от доступа посторонних лиц, а также соблюдать зону защиты от открытого огня, а особенно от сварочных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Выбрать размер шнура таким образом, чтобы после вкладывания в шов он был сжат примерно на 25% и не перемещался в процессе наложения дилатационной массы. При помощи тупого, закругленного инструмента или гладкого валика вложить шнур BAUCORD (избегая чрезмерного продольного растяжения и сжатия шнура) на глубину, позволяющую получить соответствующую толщину заполнения дилатационной массой.

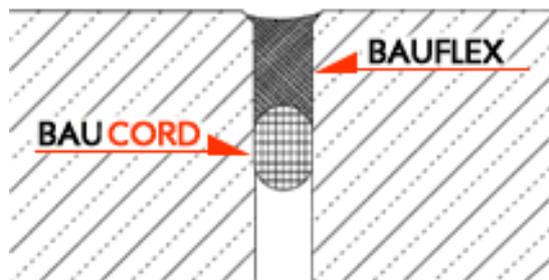

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его назначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.
- Изделие необходимо всегда применять с остальными составляющими системы заполнения расширительных швов Bauflex.

УПАКОВКА

Baucord 6 мм - 1000 м
Baucord 8 мм - 550 м
Baucord 10 мм - 350 м

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр	6 мм, 8 мм, 10 мм
Плотность	30-45 кг/м ³
Структура ячеек	закрытая
Пределы рабочих температур	от - 80°C до +90°C
Цвет	серый
Запах	нейтральный