

BAUFIX®

Заполнитель швов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный заполнитель BAUFIX® сделан из специально подобранный PVC с соответствующей гибкостью и подобранным цветом к полу. Внутренняя часть BAUFIX® сделана из твердого материала, который гарантирует необходимую жесткость, а специальная форма крючков гарантирует необходимое и стабильное заполнение рабочих и противоусадочных швов.

ПРИМЕНЕНИЕ

BAUFIX® применяется для временного или окончательного заполнения рабочих и противоусадочных швов в бетонных промышленных полах и тонкослойных шлифованных промышленно-декоративных полах TERRAFLOOR.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- заполнение рабочих и противоусадочных швов сразу после завершения работ, несмотря на температуру и влажность
- охраняет края рабочих и противоусадочных швов
- эластичный
- прочно держится в швах
- быстрота и экономичность в применении
- позволяет повторное использование (при временном решении)


ВЫПОЛНЕНИЕ

Использование BAUFIX® дает возможность сразу сдать пол к использованию без необходимости ожидания 28 дней для снижения влажности в бетоне и получения полного химического сжатия и большей части физического сжатия, как это необходимо для силиконовых или полиуретановых заполнителей. Заполнители BAUFIX® приспособлены к швам толщиной 5-7 мм и глубиной мин. 30 мм. BAUFIX® необходимо вбить в шов при помощи деревянного или резинового молотка. Также можно использовать BAUFIX® как временный заполнитель во время начального использования пола, благодаря чему края швов оберегаются. Это дает возможность временной эксплуатации пола в самом начале, а в дальнейшем BAUFIX® заменяется на окончательное заполнение рабочих и противоусадочных швов окончательной дилатационной массой. Благодаря

своим хорошим качествам BAUFIX® может быть использован как окончательное заполнение швов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

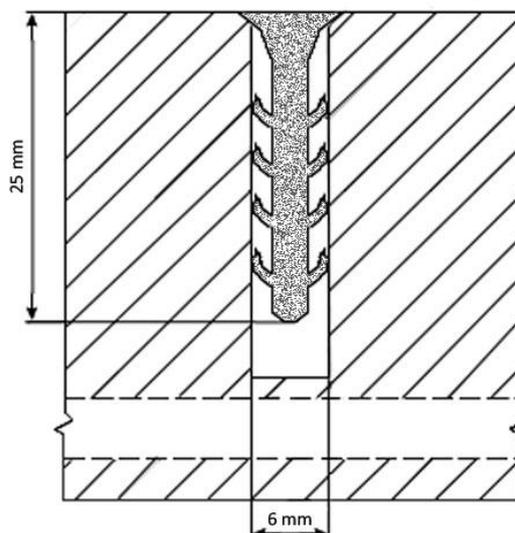

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Модифицированный Эластомер
Температура применения	От - 25°C до +80°C
Цвета	Серый, зелёный, графитовый, черепично-красный